

Гидравлический стыковой сварочный аппарат для пнд труб Gas Fusion Red-1600



ОПИСАНИЕ:

RED-1600 это гидравлический стыковой сварочный аппарат. Применяется при проведении контактно-стыковой сварки труб из полимерных материалов. Высокопрочный сплав и ребра жесткости обеспечивают надежность и устойчивость центратора, позволяя производить качественную сварку трубы с любым показателем SDR. Диаметр свариваемой трубы варьируется от 1000 до 1600 мм с помощью редуцированных вкладышей, идущих в комплекте. Электрический торцеватель производит быструю и точную торцовку свариваемых труб. Тефлоновое покрытие нагревателя не допускает прилипание трубы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диапазон сварки, мм: 1000-1600

Привод: Гидравлический

Количество зажимов: 4

Напряжение питания, В/Гц: 380/50

Мощность нагревателя, Вт: 50000

Мощность торцевателя, Вт: 7500

Мощность двигателя гидростанции, Вт: 4000

Общая потребляемая мощность, Вт: 61500

Максимальное давление, бар: 200

Площадь сечения цилиндров, см²: 100.48

Рабочая температура, °С: 0-300


Масса нетто/брутто, кг: 4700/5000

Транспортировочные габариты, мм: 2400x2100x2150, 2150x1020x2450, 1050x540x1020.

Гарантия, мес.: 12

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Центратор с четырьмя зажимами диаметром 1600 мм.
- Комплект вкладышей: 1000-1400мм.
- Набор крепежных болтов для вкладышей.
- Гидростанция.
- Электрический торцеватель.
- Нагревательный элемент с терморегулятором.
- Электрощит с разъемом для подключения прибора протоколирования.
- Бокс для хранения и транспортировки торцевателя, нагревательного элемента и электрощита.
- Гидравлические шланги с быстроразъемными соединениями закрытого типа.
- Набор инструментов и ЗИП.

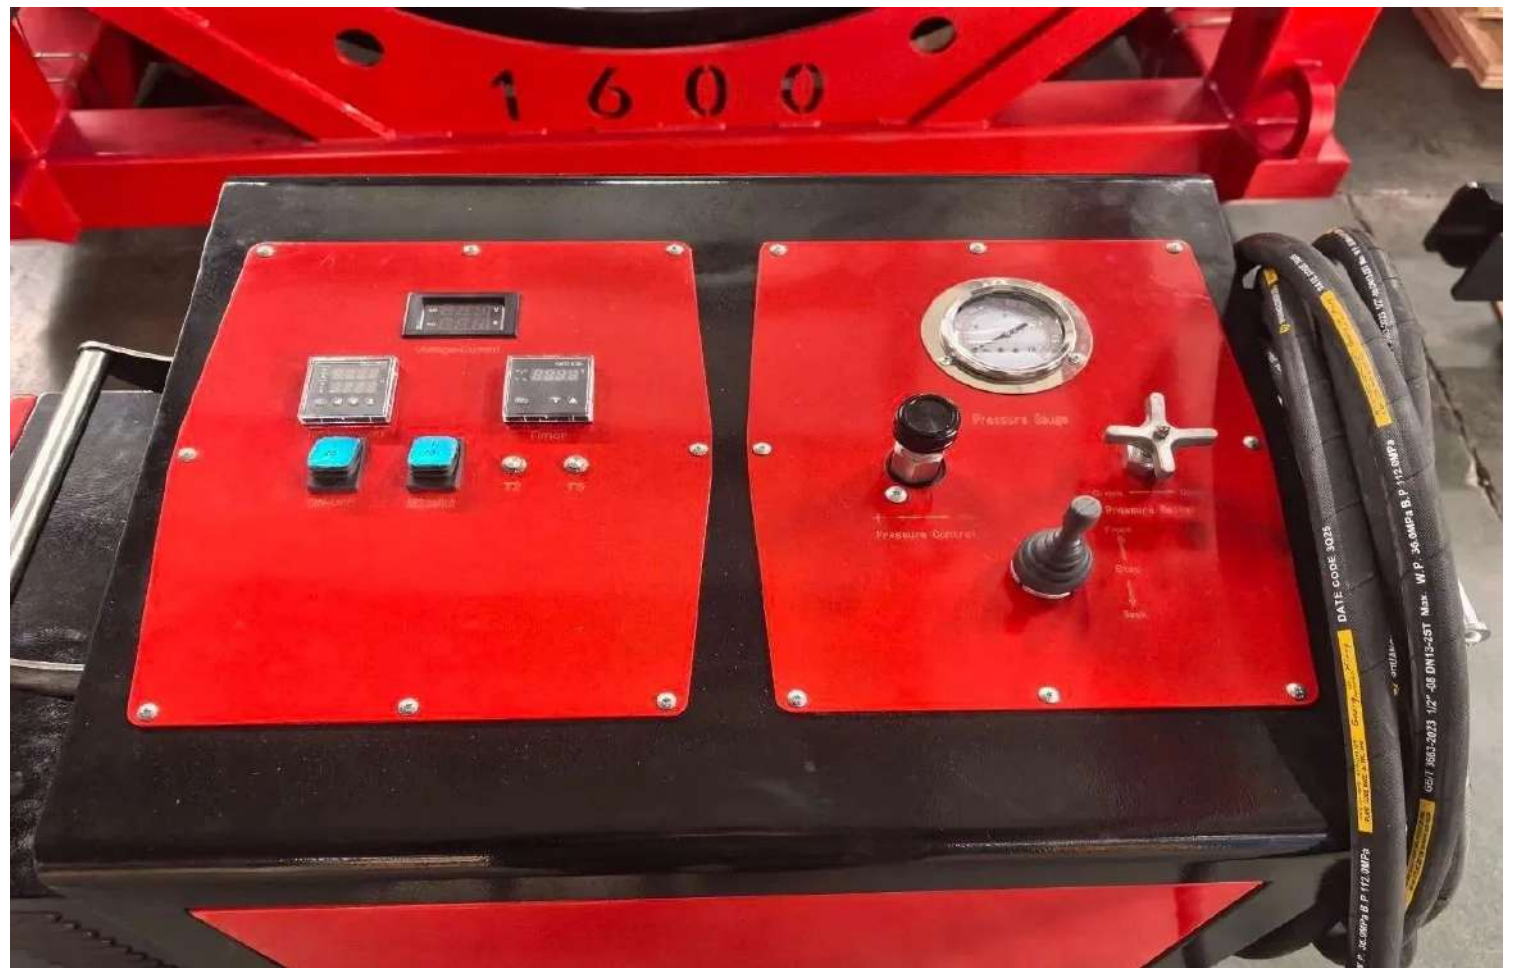

Продажа и сервис в России:



ПРОФСТРОЙСНАБ

профессиональный строительный
инструмент и оборудование

ООО «ПрофСтройСнаб»

+7 (495) 777-17-71, www.tool-tech.ru, info@tool-tech.ru